


Chapiteaux



Accessoires

ACCROCHAGE AU SOL

PIQUETS



PIQUET POUR TERRAINS
SABLONNEUX LONGUEUR 80 CM



PIQUET POUR TERRAINS COMPACTS
LONGUEUR 80 CM



PIQUET POUR ASPHALTE
LONGUEUR 50 CM

L'ancrage au sol s'effectue avec différents accessoires tels que des sangles de sécurité avec tensionnement à « cliquet » et des piquets appropriés aux différents types de terrain. Ces accessoires sont nécessaires pour se conformer aux paramètres prévus dans les rapports des calculs statiques des structures.

LESTAGES



POIDS : 200 kg



POIDS : 200 kg

L'ancrage au sol s'effectue avec différents accessoires tels que des sangles de sécurité avec tensionnement à « cliquet » et des bacs à fleurs ou des bases en béton servant de lestage. Ces accessoires sont nécessaires pour se conformer aux paramètres prévus dans les rapports des calculs statiques des structures.

SANGLE DE SÉCURITÉ



AVEC CLIQUET

PAROIS EN PVC MODÈLE « CLACK »

PAROIS EN PVC MODÈLE « CLACK »



DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES DE CHAPITEAUX SUIVANTS



Dynamic



Elite



Elite-in



Meeting



Meeting-in

Le système de fermeture est constitué de deux montants latéraux en aluminium qui s'accrochent aux poteaux du chapiteau au moyen d'une pratique poignée rapide, en garantissant ainsi une protection optimale contre les agents extérieurs et en améliorant le confort intérieur par rapport aux systèmes plus traditionnels avec sangles, boucles et lacets.



PAROI PLEINE




PAROI À FENÊTRES



PAROI À FENÊTRES ARRONDIES


GLISSIÈRE ET MOUSQUETON

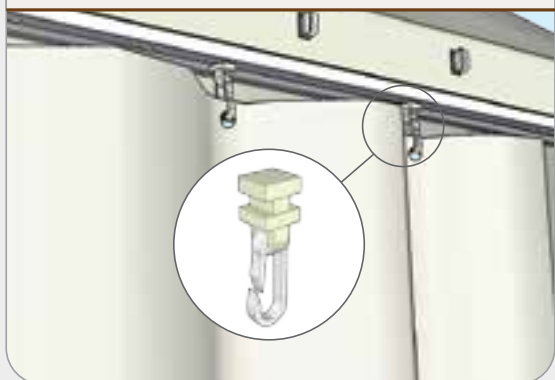

FERMETURE « CLACK »



RAIL DE GUIDAGE AU SOL EN ALUMINIUM ET GLISSIÈRES

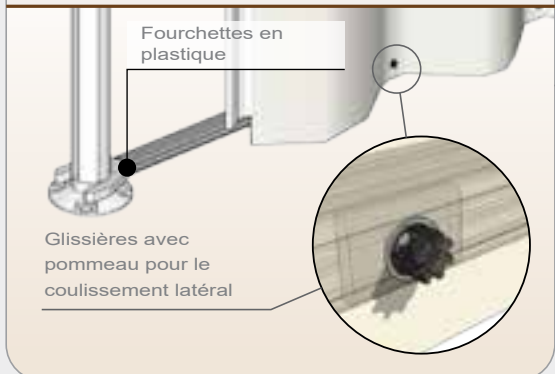

PROFILÉ DE RENFORCEMENT



PAROIS EN PVC MODÈLE « À SANGLES »



PAROIS EN PVC MODÈLE « À SANGLES »

DISPONIBLE POUR LES MODÈLES DE LA GAMME DE BASE :

Summer **4** **SILVER** **FESTIVAL**

À LA DEMANDE DU CLIENT, LES PAROIS AVEC SANGLES PEUVENT ÊTRE FOURNIES
POUR TOUS LES AUTRES MODÈLES DE CHAPITEAUX.

Les sangles représentent un système fiable couramment utilisé pour la fermeture des structures.




PAROI PLEINE

PAROI À FENÊTRES

PAROI À FENÊTRES ARRONDIES


GLISSIÈRE ET MOUSQUETON

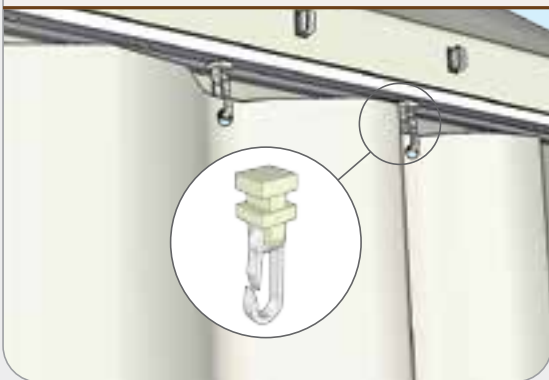


FERMETURE À SANGLE



RAIL DE GUIDAGE AU SOL EN ALUMINIUM ET GLISSIÈRES

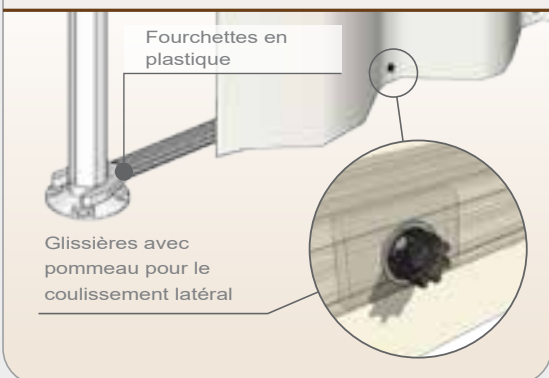

PROFILÉ DE RENFORCEMENT



PAROIS RIGIDES MODÈLE « ERMETICA »

PAROIS RIGIDES MODÈLE « ERMETICA »




La paroi rigide modèle « ERMETICA » se compose de quatre portes coulissantes, insérées à l'intérieur d'un châssis en aluminium.

Les portes peuvent être personnalisées avec différents types de panneaux : entièrement en verre, en polycarbonate ou en laminé. L'ouverture totale des portes correspond toujours à la moitié de la longueur de la paroi. Le châssis de la paroi permet, en outre, l'installation de portes à battant, munies de système antipanique conforme aux réglementations de sécurité en vigueur.




QUELQUES EXEMPLES DE PANNEAUX

PORTE ANTIPANIQUE

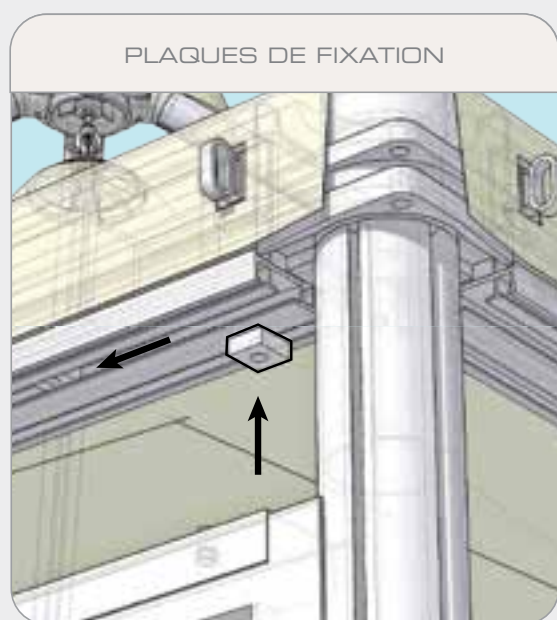

Le châssis de la paroi est fixé au sommet par des plaques filetées spécifiques insérées dans la poutre horizontale de la structure.

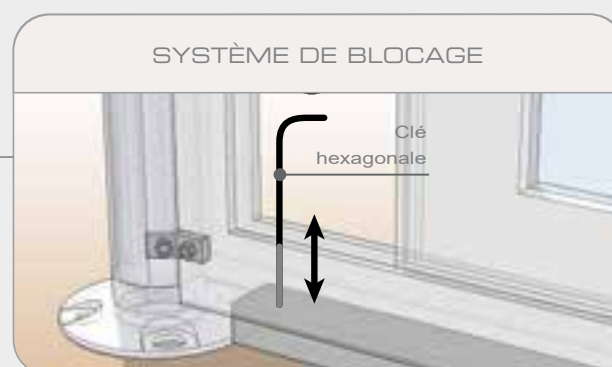

Dans le bas, le châssis est bloqué par des étriers spéciales en aluminium insérées, au moyen de vis en acier inoxydable, dans le trou fileté du pied. Tant dans la partie supérieure qu'inférieure de la paroi, ont été prévus des profils compensateurs à « C » permettant de compenser d'éventuelles dénivellations du terrain et de récupérer des flexions possibles des profilés en cas de grand vent.

RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS

RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS AVEC OUVERTURE CENTRALE



Pour aménager votre espace de manière élégante et confortable, il est possible d'installer les rideaux en tissu pour l'extérieur en polyester ignifugé, anti-moisissure et hydrofuge.



SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

SPOTS HALOGÈNES



SPOTS HALOGÈNES DE 230 WATT/CHACUN X 2

Le système d'éclairage avec spots halogènes complète de manière pratique et fiable la vaste gamme d'accessoires disponibles. Les spots sont montés sur une barre électrifiée et fixés aux traverses horizontales des chapiteaux au moyen des étriers spécifiques à attache rapide. Ils sont orientables dans toutes les directions (même vers le haut) et sont connectés à la barre électrifiée au moyen de fiches de sécurité spéciales. Sur demande, ils peuvent être fournis avec des lampes d'intensité lumineuse différente.

ÉCLAIRAGE « LUSTRE »



AMPOULE À BASSE
CONSUMMATION DE
20 WATT/CHACUNE X 3

Le système d'éclairage « Lustre » est formé par un appareil d'éclairage comprenant trois diffuseurs cylindriques en polycarbonate muni chacun d'une ampoule à basse consommation.

Le support en matière plastique est fixé à un profilé tubulaire en aluminium à fixation rapide.


COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



La commande d'éclairage se compose d'un petit coffret étanche contenant un interrupteur général d'allumage, un interrupteur différentiel de sécurité et une prise de service pratique et fonctionnelle. Ce coffret est fixé à la hauteur des yeux sur un profilé tubulaire en aluminium ancré à la traverse horizontale du chapiteau au moyen de fixations rapides spécifiques.


SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET VENTILATION


ÉLÉMENT CHAUFFANT À RAYONS INFRAROUGES

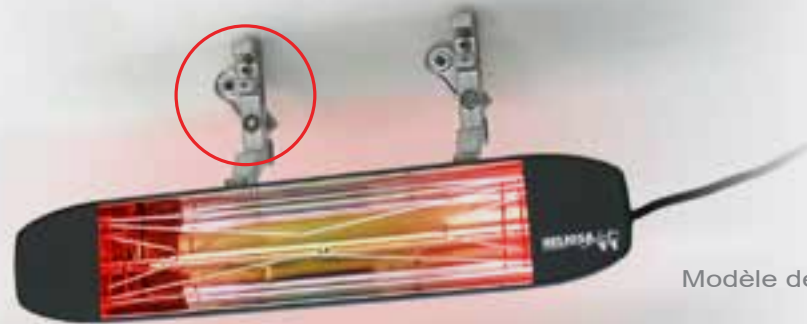

Modèle de 2,00 kW

L'appareil est muni d'une lampe halogène à rayons infrarouges à ondes courtes composée d'un filament chauffant en mesure de générer une chaleur instantanée au moment de l'allumage sans produire de poussière, combustion ou anhydride carbonique.

 = système de blocage rapide

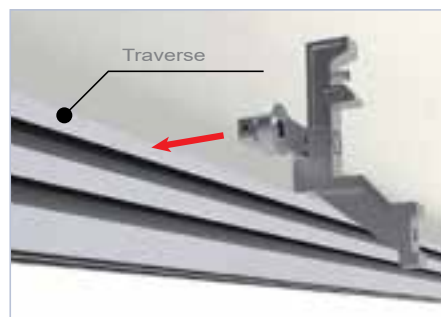

VENTILATEUR À TROIS PALES AVEC COMMANDE



Le ventilateur à trois pales tournantes est positionné, équipé d'un câble de sécurité, au centre du plafond du chapiteau, au moyen d'un système de blocage rapide. Le ventilateur est muni d'une commande à plusieurs vitesses logé dans un coffret fixé à la hauteur des yeux sur un profilé tubulaire en aluminium ancré à la traverse horizontale du chapiteau au moyen des étriers rapides spécifiques.

VÉLUM

VÉLUM






COMPOSITION :

Les vélums sont réalisés en fibre 100 % polyester non-inflammable et sont fournis avec une garantie de longue durée. Les tissus sont infroissables, caractérisés par une finition douce avec un bel effet soie et par un entretien facile. Ils sont disponibles pour tous les modèles de chapiteau.





COULEUR STANDARD :

Disponible en blanc et champagne.

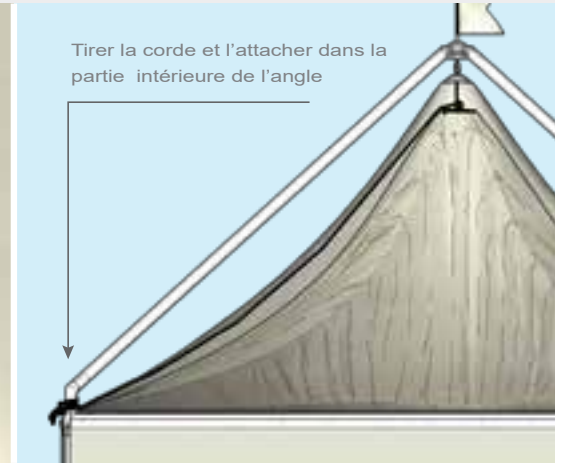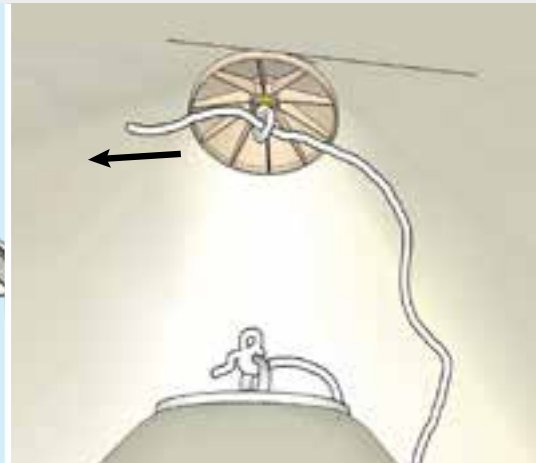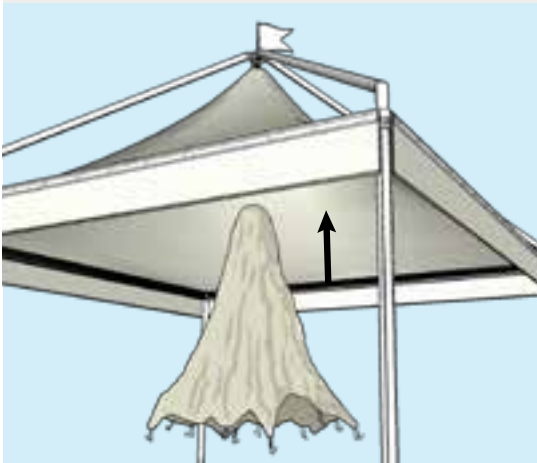

Tirer la corde et l'attacher dans la partie intérieure de l'angle

SYSTÈME D'ANCRAGE AU SOMMET DU CHAPITEAU

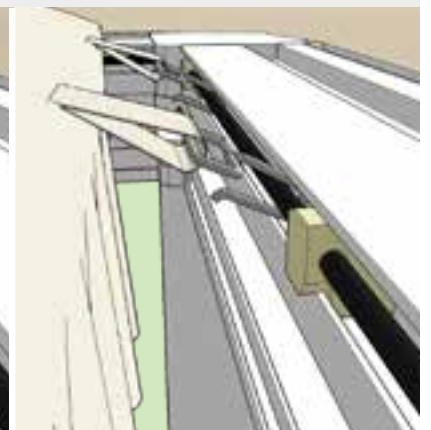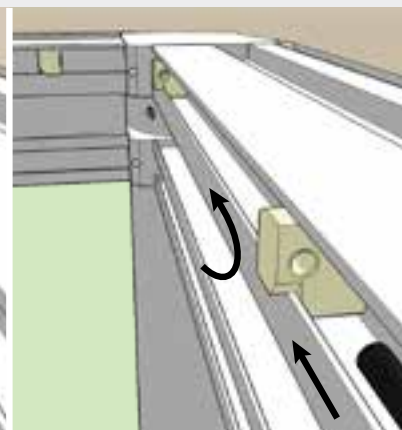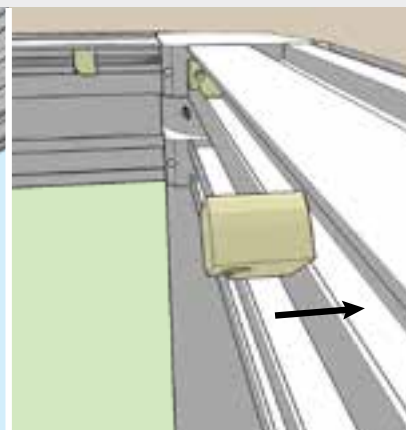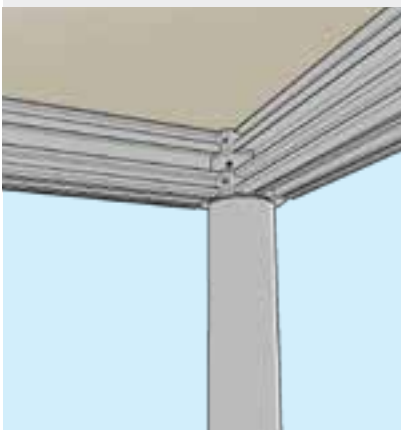

SYSTÈME D'ANCRAGE À LA TRAVERSE DU CHAPITEAU

