



COPRI  
FACILE

# DESCRIPTION ET DONNÉES TECHNIQUES




## ACCESSOIRES : PIQUETS RONDS



Piquet pour asphalte,  
longueur 1.00 m


N.B. : n°4 piquets pour  
chaque base d'appui.

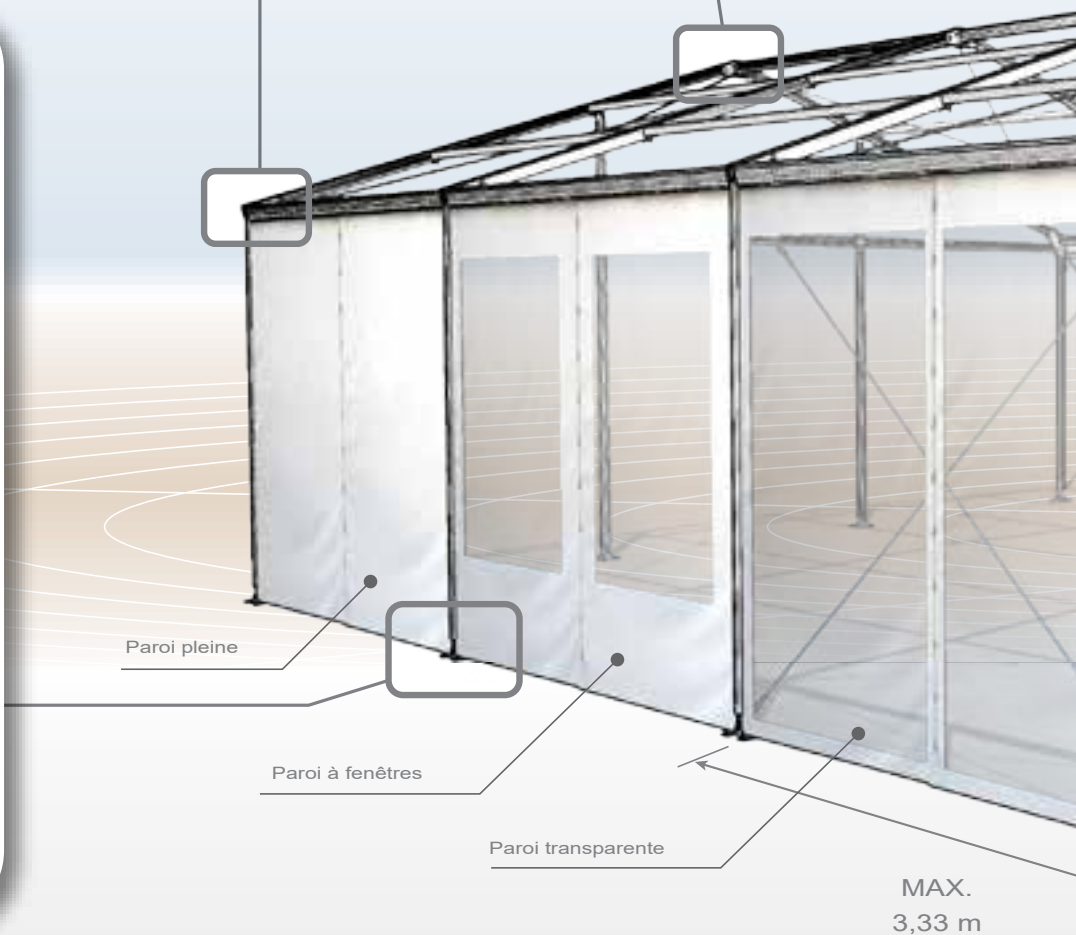

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La tente à deux pentes « Coprifacile » est appropriée à la location grâce à ses dimensions contenues, à sa facilité de montage et à la haute résistance à l'usure des matériaux utilisés. Sa structure est pratique et légère grâce à l'utilisation d'un alliage spécial d'aluminium très résistant capable d'assurer une bonne

résistance aux charges même avec des profilés à section réduite. « Coprifacile » est fourni avec les rapports des calculs statiques et une garantie de 5 ans. La structure porteuse se compose de profilés en aluminium anodisés argent et de joints en acier traités par cataphorèse et peints à poudre de polyester, traitement utilisé

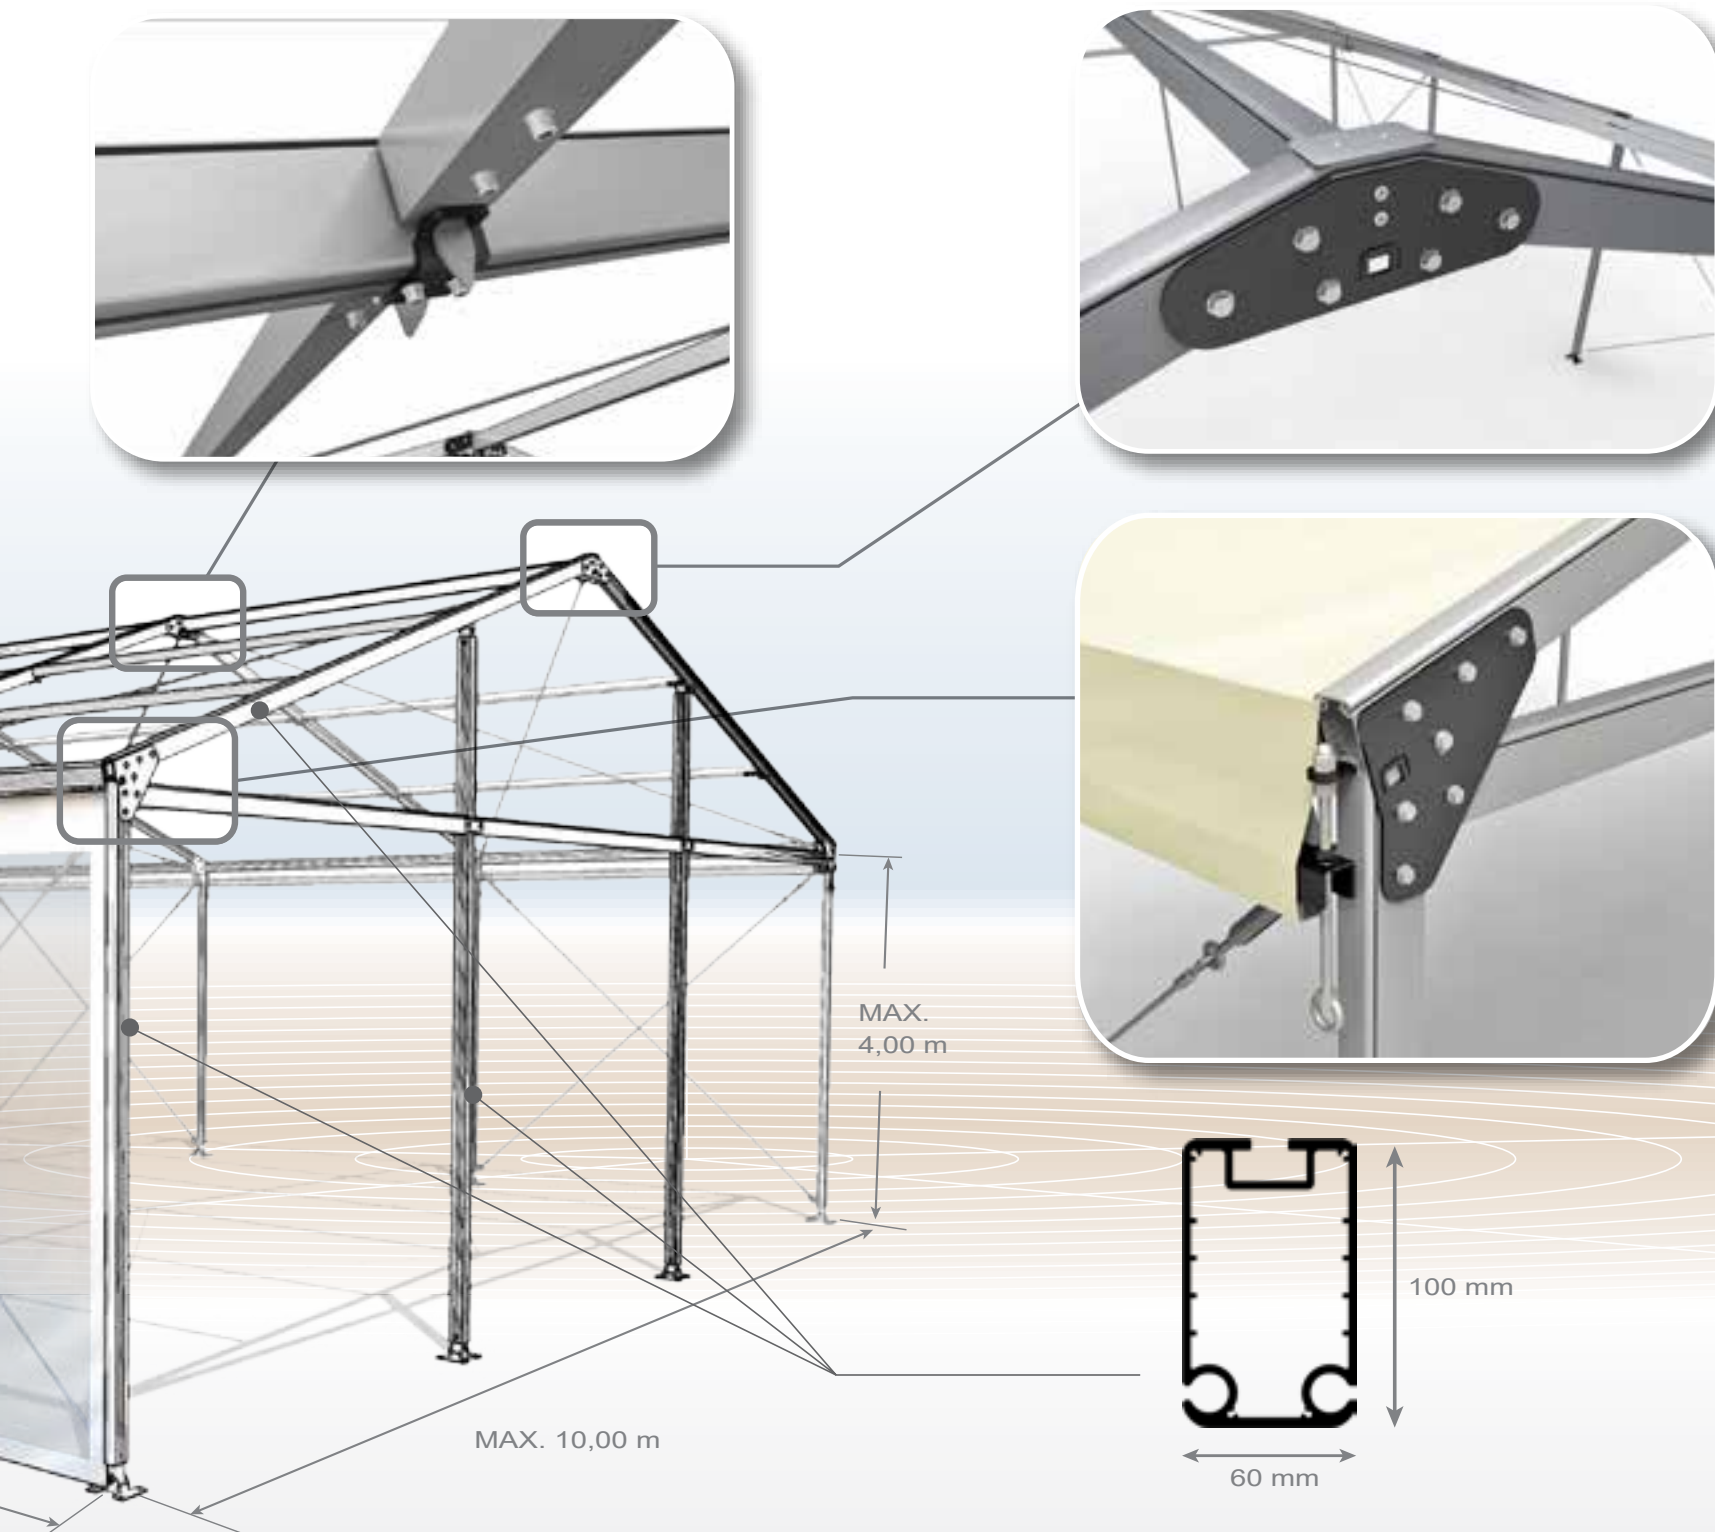

par les constructeurs d'automobiles pour protéger les composants présents dans la partie basse extérieure des voitures. Elle n'a donc pas besoin d'entretien. « Coprifacile » est munie de bâches de couverture et de parois latérales coulissantes en tissu PVC ignifugé et anti-moisissure.

#### DIMENSIONS STANDARD :

Largeur = max. 10,00 m ;  
 Hauteur utile = 2,50 m jusqu'à max. 4,00 m ;  
 Longueur par multiples de 3,33 m.  
 Dans les dimensions maximales indiquées ci-dessus, la structure peut être personnalisée selon les exigences du client.



Giulio Barbieri S.r.l.

[www.giuliobarbieri.it](http://www.giuliobarbieri.it)

Via Ferrara, 41

44028 Poggio Renatico (FE) - Italy

[info@giuliobarbieri.it](mailto:info@giuliobarbieri.it)

Tel. (+39) 0532 821511

Fax (+39) 0532 821555

