



COPRI  
FACILE

# DESCRIZIONE E DATI TECNICI




## ACCESSORI: PICCHETTI TONDI



Picchetto per asfalto  
lungo 1.00 m

NB: n.4 picchetti per  
ogni base d'appoggio.

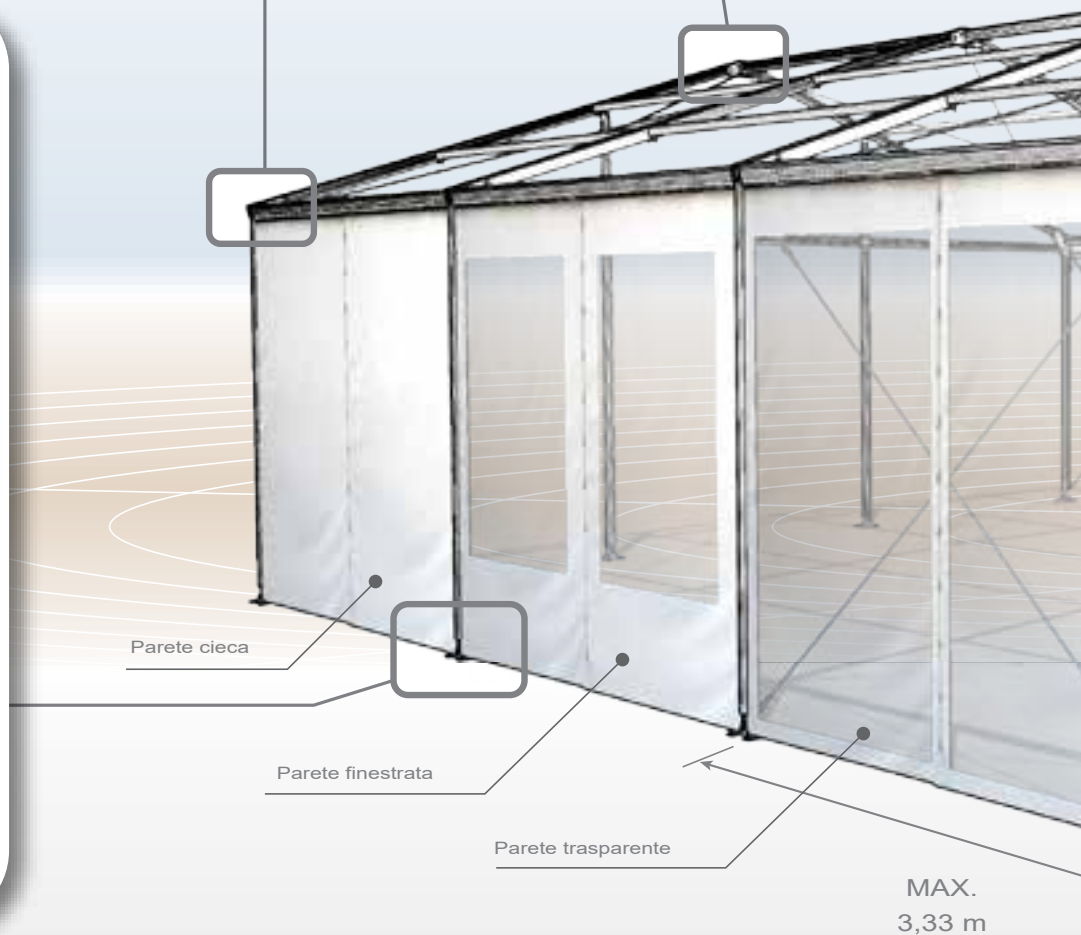


## CARATTERISTICHE TECNICHE

La tendostruttura 'Coprifacile' è adatta al noleggio grazie alle dimensioni contenute, alla facilità di montaggio ed all'alta resistenza dei materiali all'usura. La struttura è pratica e leggera, in quanto è stata utilizzata una speciale lega di alluminio molto resistente in grado di assicurare una buona resistenza ai carichi

anche con sezioni ridotte dei profili. 'Coprifacile' è dotata di calcoli statici; garanzia 5 anni.

La struttura portante è composta da profili in alluminio anodizzato argento e giunti in acciaio trattati con cataforesi e verniciatura a polvere di poliestere, trattamento utilizzato dalle

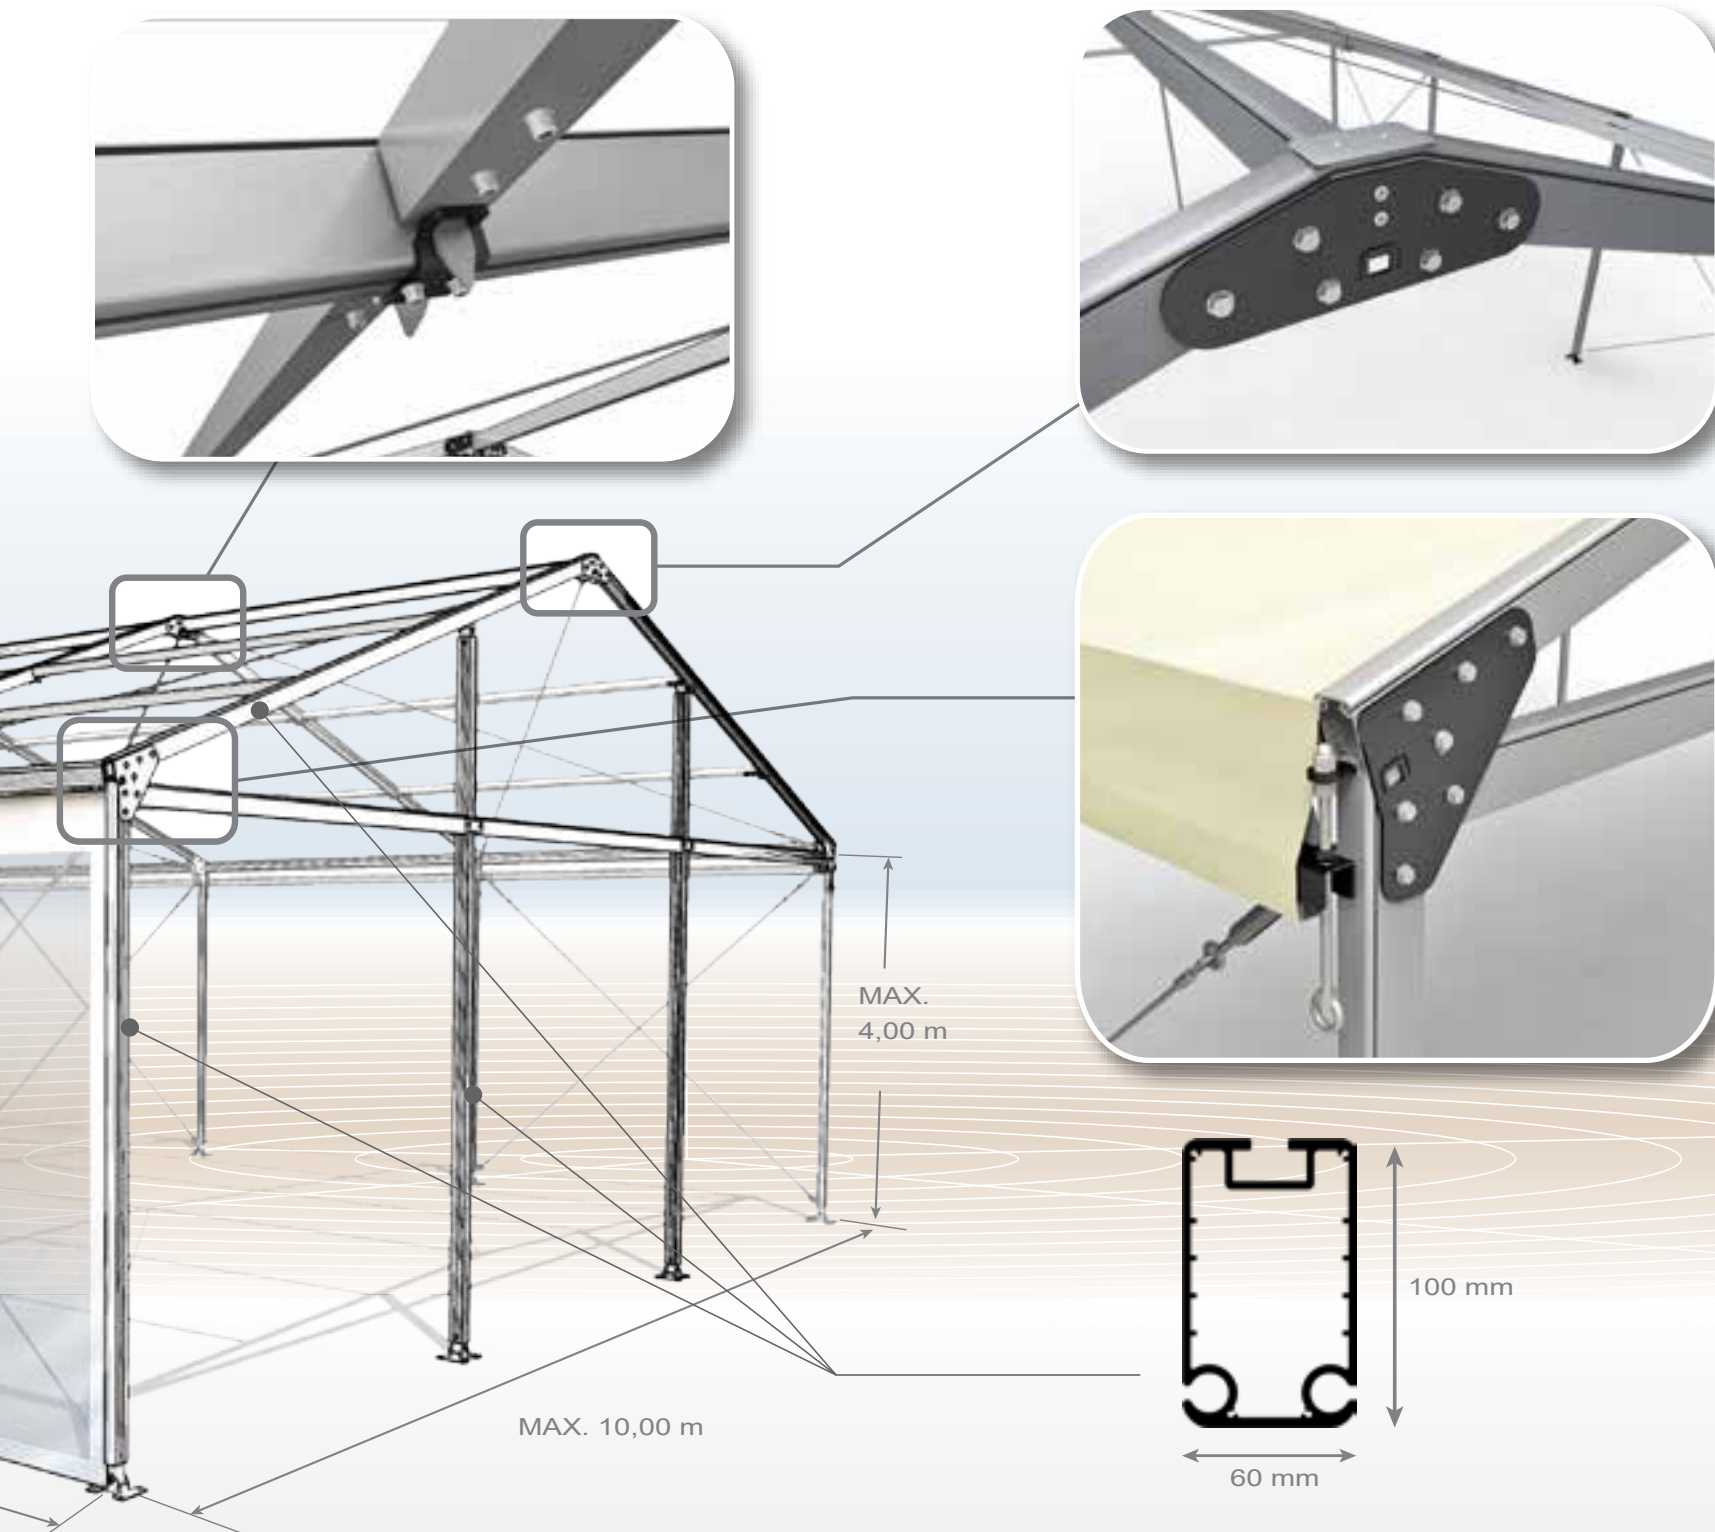

case automobilistiche per proteggere i componenti presenti nella parte inferiore esterna delle auto. Non necessita pertanto di interventi di manutenzione.

'Coprifacile' è dotata di teli di copertura e pareti laterali scorrevoli in tessuto PVC ignifugo e antimuffa.

#### DIMENSIONI STANDARD

Larghezza= max. 10,00 m;

Altezza utile= 2,50 m fino a max. 4,00 m;

Lunghezza a multipli di 3,33 m.

Entro le dimensioni massime sopraindicate, la struttura è personalizzabile secondo le richieste del cliente.





Giulio Barbieri S.r.l.

[www.giuliobarbieri.it](http://www.giuliobarbieri.it)

Via Ferrara, 41

44028 Poggio Renatico (FE) - Italy

[info@giuliobarbieri.it](mailto:info@giuliobarbieri.it)

Tel. (+39) 0532 821511

Fax (+39) 0532 821555

