


Gazebo



Accessori

ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI



PICCHETTO PER TERRENI SABBIOSI
LUNGO CM. 80



PICCHETTO PER TERRENI COMPATTI
LUNGO CM. 80



PICCHETTO PER ASFALTO
LUNGO CM. 50

L'ancoraggio al suolo è disponibile con vari accessori quali cinghie di sicurezza con tensionamento a "crick" e picchetti adatti a vari tipi di terreno. Tali accessori sono necessari per adempiere ai parametri previsti nei calcoli statici delle strutture.

ZAVORRE



PESO: 200 Kg



PESO: 200 Kg

L'ancoraggio al suolo è disponibile con vari accessori quali cinghie di sicurezza con tensionamento a "crick" e fioriere o basamenti in cemento aventi funzione di zavorra.

Tali accessori sono necessari per adempiere ai parametri previsti nei calcoli statici delle strutture.

CINGHIA DI SICUREZZA



COMPLETA DI CRICCHETTO

PARETE MODELLO "CLACK" IN TELO PVC

PARETE MODELLO "CLACK"



È DISPONIBILE SOLO PER I SEGUENTI MODELLI DI GAZEBO:



Il sistema di chiusura è costituito da due profili laterali in alluminio che si agganciano ai montanti del gazebo tramite una pratica maniglia a scatto, garantendo una protezione ottimale dagli agenti esterni e migliorando il comfort interno rispetto ai più tradizionali sistemi costituiti da cinghie fibbie e lacci.



PARETE CIECA




PARETE FINESTRATA



PARETE FINESTRATA AD ARCO

SLITTA E MOSCHETTONE

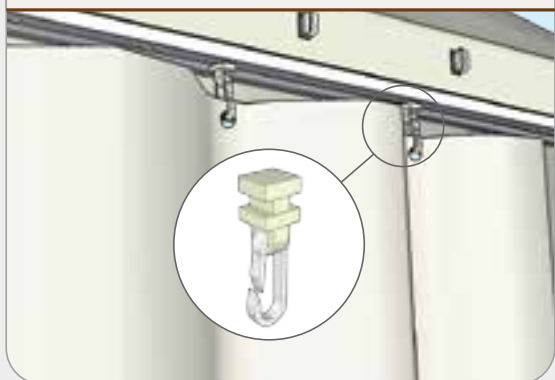


CHIUSURA "CLACK"



Profilo in alluminio da inserire nella scanalatura del montante del gazebo

GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO E SLITTE

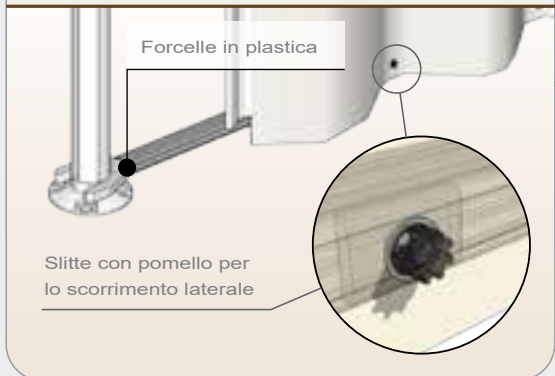

Forcelle in plastica

Slitte con pomello per lo scorrimento laterale

PROFILO D'IRRIDIDIMENTO



Tasca contenente un profilo in alluminio d'irrigidimento interno

PARETE MODELLO "CINGHIETTA" IN TELO PVC

PARETE MODELLO "CINGHIETTA"



DISPONIBILE PER I MODELLI DELLA GAMMA BASE:

Summer **4** **SILVER** **FESTIVAL**

SU RICHIESTA DEL CLIENTE, LE PARETI CON CINGHIETTE POSSONO ESSERE FORNITE PER QUALSIASI ALTRO MODELLO DI GAZEBO.

Le cinghiette rappresentano un affidabile sistema comunemente usato per la chiusura delle strutture




PARETE CIECA

PARETE FINESTRATA

PARETE FINESTRATA AD ARCO

SLITTA E MOSCHETTONE

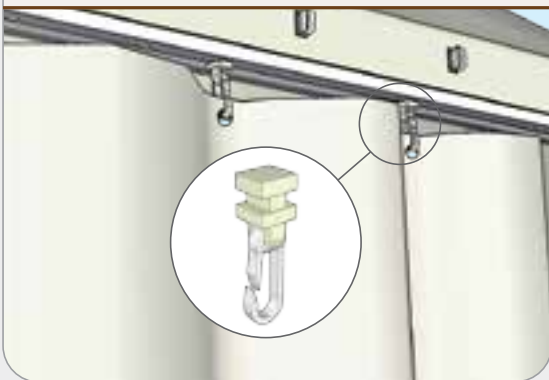

CHIUSURA A "CINGHIETTA"



Viti in ottone e piastrelle di rinforzo in acciaio inox.

GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO E SLITTE



Forcella in plastica

Slitte con pomello per lo scorrimento laterale

PROFILO D'IRRIDIMENTO



Tasca contenente un profilo in alluminio d'irrigidimento interno

PARETE RIGIDA MODELLO "ERMETICA"

PARETE MODELLO "ERMETICA"




La parete rigida modello "Ermetica" è composta da quattro ante scorrevoli, inserite all'interno di un telaio in alluminio. Le ante possono essere personalizzate con diversi sistemi di tamponatura: completamente in vetro, in policarbonato, oppure in laminato. L'apertura totale delle ante corrisponde sempre alla metà della luce netta della parete. L'intelaiatura della parete consente inoltre l'inserimento di porte ad anta battente, dotate di sistema antipanico conforme alle vigenti norme di sicurezza.



ALCUNI ESEMPI DI TAMPONAMENTO


PORTA ANTIPANICO

PIASTRINE DI FISSAGGIO

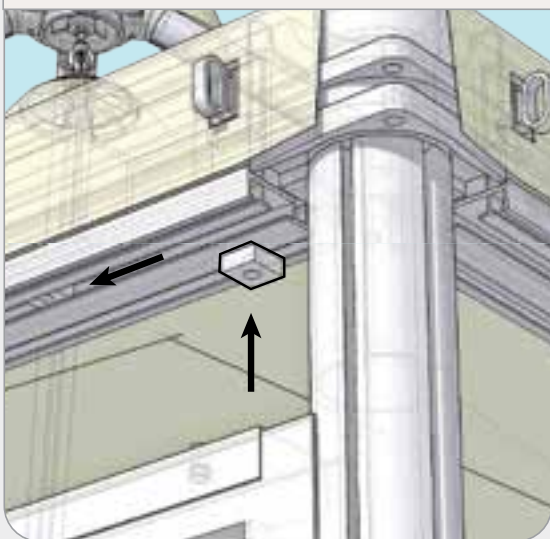

Il telaio della parete viene fissato nella parte superiore da apposite piastrine filettate, inserite nella trave orizzontale della struttura.

SISTEMA DI FISSAGGIO

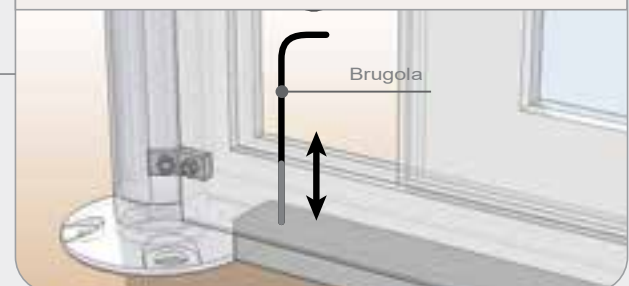

Nella parte inferiore il telaio viene bloccato da speciali staffe in alluminio inserite, tramite viti in acciaio inox, nel foro filettato del piede. Sia nella parte superiore che inferiore della parete sono previsti profili a "C" compensatori che, oltre a risolvere eventuali dislivelli del terreno, consentono di recuperare possibili flessioni dei profilati in caso di forte vento.

TENDAGGIO DECORATIVO

TENDAGGIO DECORATIVO CON APERTURA CENTRALE




Per arredare l'ambiente in modo elegante e confortevole è possibile installare i tendaggi in tessuto per esterni in poliestere ignifugo in classe 1, antimuffa e idro repellente.



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

FARETTI ALOGENI

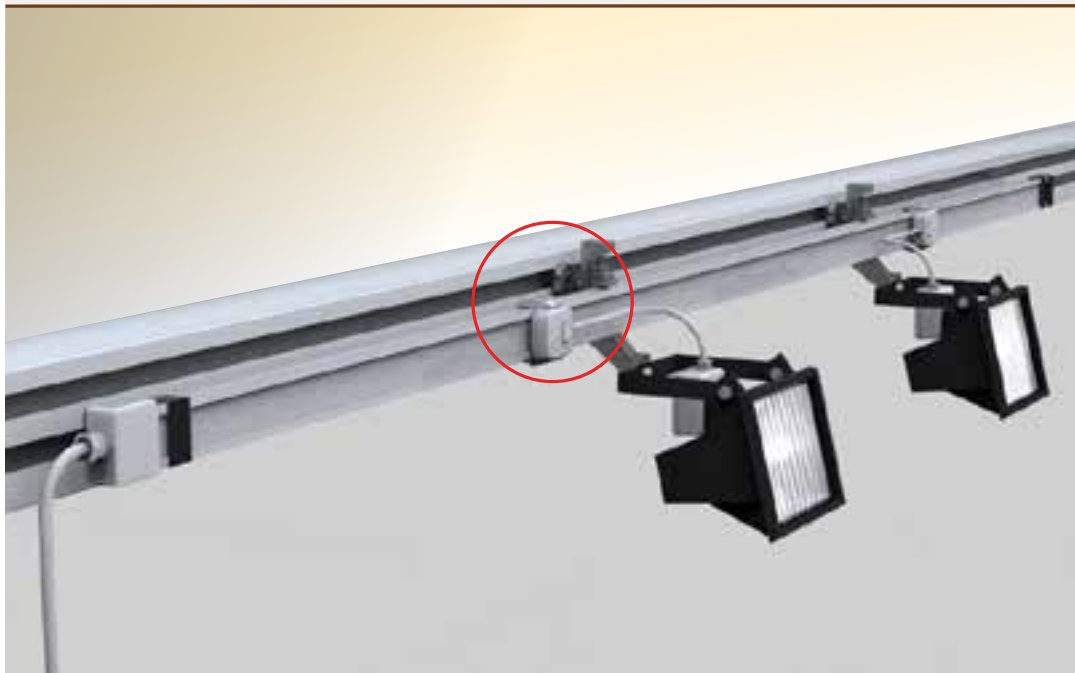

FARETTI ALOGENI DA 230 WATT/CAD. X 2

Il sistema d'illuminazione a faretto alogeni, montati su una barra elettrificata e fissati alle traverse orizzontali dei gazebo mediante apposite staffe ad aggancio rapido, rappresenta un pratico e sicuro completamento della vasta gamma di accessori disponibili. Sono orientabili in ogni direzione (anche verso l'alto) e collegati alla barra elettrificata tramite speciali spine di sicurezza. A richiesta possono essere forniti con lampade di diversa intensità luminosa.


ILLUMINAZIONE A "GOCCIA"



LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO DA 20 WATT/CAD. X 3

Il sistema di illuminazione a "Goccia" è formata da un corpo illuminante composto da tre diffusori cilindrici in policarbonato contenenti ognuno una lampada a basso consumo. Il supporto in materiale plastico è fissato ad un profilo tubolare in alluminio dotato di aggancio rapido.


COMANDO LUCI

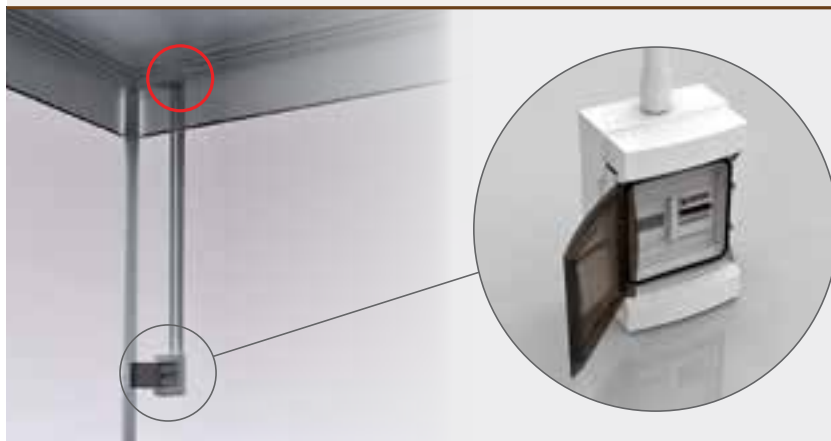

Il comando luci è formato da una scatola a tenuta stagna contenente un interruttore generale d'accensione, un interruttore differenziale di sicurezza ed una presa di servizio pratica e funzionale. Il contenitore posizionato ad altezza d'uomo è fissato su un tubolare in alluminio ancorato nella traversa orizzontale del gazebo mediante apposite staffe ad aggancio rapido.


SISTEMI DI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE


RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI

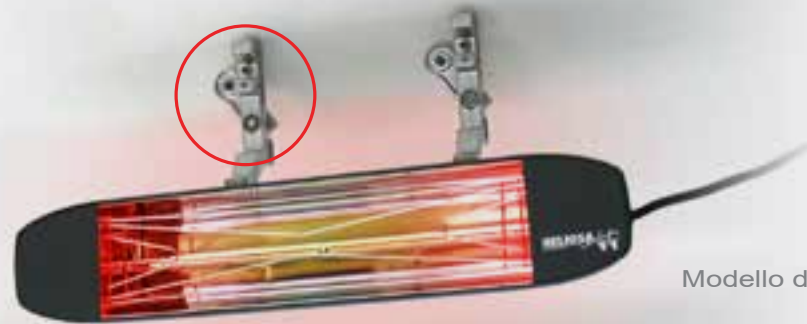

Modello da 2,00 Kw

L'apparecchio è provvisto di lampada alogena a raggi infrarossi ad onde corte, costituita da un filamento riscaldante capace di generare immediato calore al momento dell'accensione senza produrre polveri, combustione o anidride carbonica.

 = sistema ad aggancio rapido

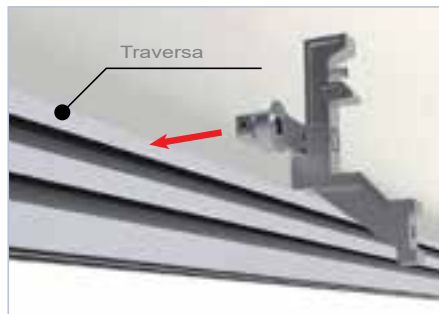

VENTILATORE A TRE PALE CON COMANDO



Il ventilatore a tre pale rotanti viene posizionato, provvisto di cavo di sicurezza, nella parte alta centrale del gazebo, mediante un aggancio rapido. Il ventilatore è fornito completo di comando a più velocità posto in un contenitore posizionato ad altezza d'uomo fissato su un tubolare d'alluminio ancorato nella traversa orizzontale del gazebo mediante apposite staffe a fissaggio rapido.

CONTROSOFFITTO

CONTROSOFFITTO





COMPOSIZIONE:





I controsoffitti sono realizzati in 100% fibra di poliestere non infiammabile e sono corredati di garanzia di durata. I tessuti sono ingualcibili, caratterizzati da morbida finitura con un bell'effetto seta e di facile manutenzione. Sono disponibili per ogni modello di gazebo.

COLORE STANDARD:

Disponibile bianco e champagne.

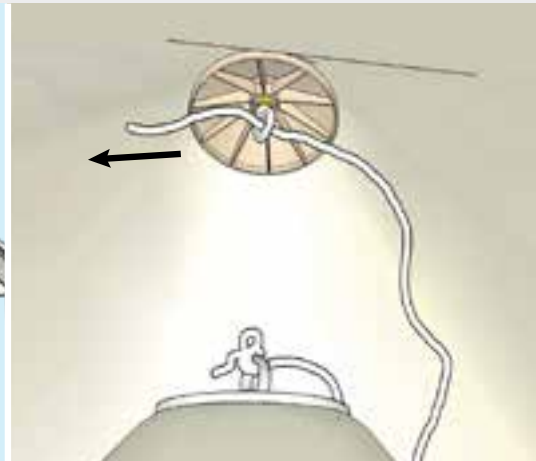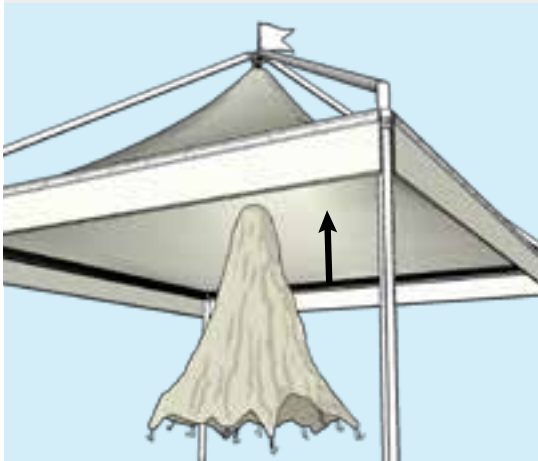

SISTEMA D'AGGANCIAMENTO AL COLMO DEL GAZEBO

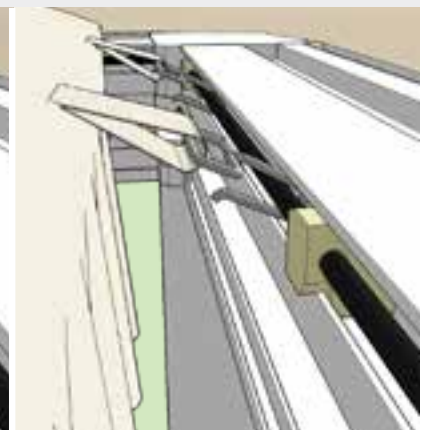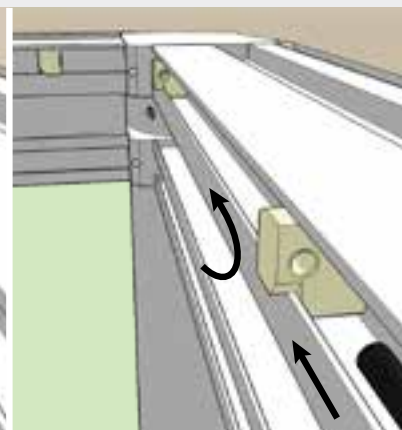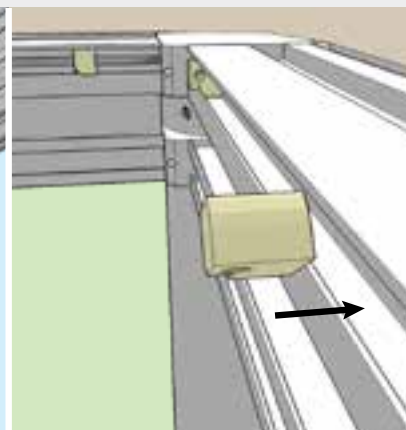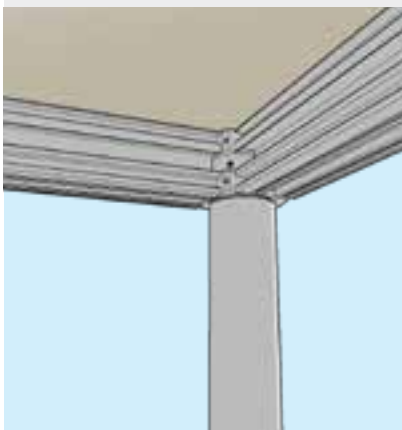

SISTEMA D'AGGANCIAMENTO ALLA TRAVERSA DEL GAZEBO

